


流程	作用	照片
开松 粗开松 精开松	将原料用机械力打散混合，多道开松可以达到混棉均匀之效果。	
给棉	给棉机将混合过后的棉经过给棉机匀量的送料至输理机。	
梳理	将纤维以机械力梳理成网状，达到混合及纤维顺向纠缠成网状结构。	
成型	将单层的纤维网经左右交叉铺叠后形成较厚重之棉网。	
预刺 倒刺 正刺	厚重之棉网强力不足，需经针刺将纤维上下交织使之纵横向拉力上升。	



压光	有时布面不够平整需要经过热辊作表面处理；或是表面硬度要求而使用此工艺达成。	
验针	针刺工艺中因针的磨损、布的堵塞都会造成断针情形，所以针刺工艺之无纺布在后续都需加上一道验针工艺避免断针残留。	

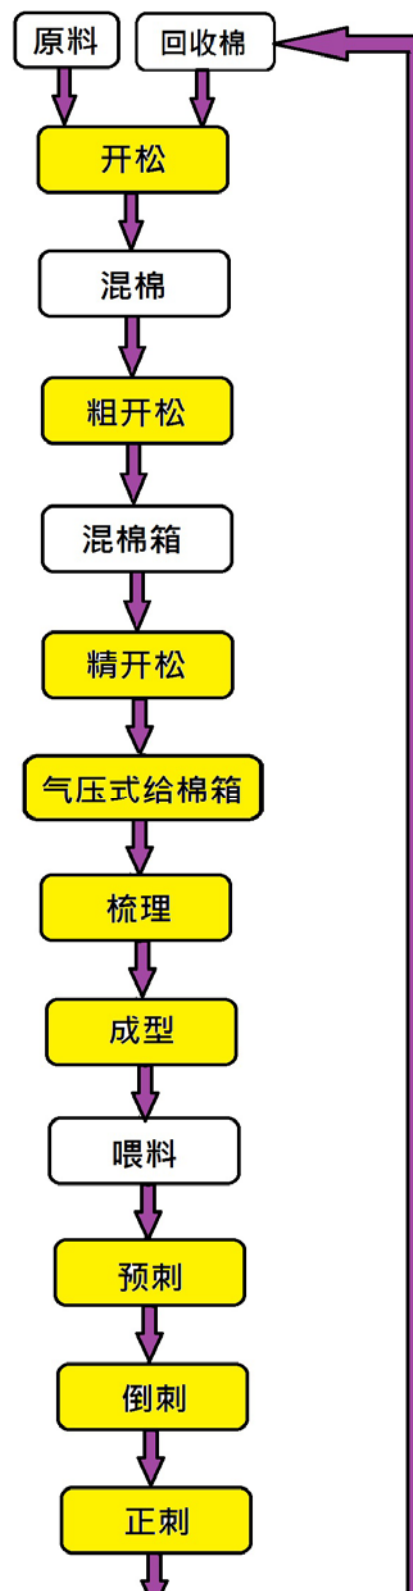